

# WOODSTOCK® bois densifié bois de chauffage



**Idéal pour :** Foyer ouvert



Foyer fermé  
Insert



Poêle




Cuisinière



Four à bois



Issu d'un process  
industriel de qualité  
conçu pour optimiser  
le rendement de  
votre appareil

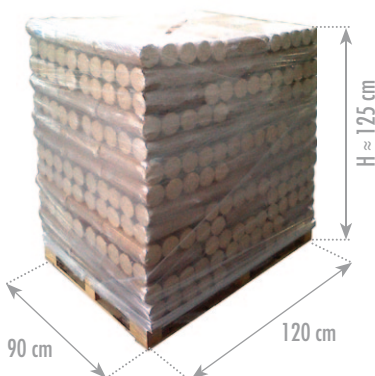

**1 bûche densifiée suffit !\***

1 bûche densifiée équivaut à 3-4 bûches traditionnelles

➤ **Énergie Renouvelable**  
Bois recyclé sans additif

➤ **Performance énergétique**  
Apport de chaleur immédiat

➤ **Facile à utiliser**  
Stockage et manipulation  
sans poussière ni résidu

➤ **Qualité certifiée**  
Combustion testée  
en laboratoire



## Caractéristiques techniques

Bûche de bois densifié	Pleine et cylindrique
Origine	100 % bois français
Type du bois	100 % sciures et copeaux de bois non traité
Qualité	Haute Performance
Longueur moyenne	30 cm
Masse Volumique Apparente	≥ 1000 kg.m <sup>3</sup>
PCI sur brut <sup>(1)</sup>	4,6 kWh.kg <sup>-1</sup> ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg <sup>-1</sup>
Taux d'humidité à coeur sur brut	≤ 10 %
Taux de cendre	≤ 1,5 %
Utilisation	Immédiate
Comportement à l'allumage	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance de combustion	Garantie du rendement de l'appareil
Durée de combustion par bûche	≈ 1 h 30
Quantité par sac	5 bûches
Poids d'un sac	9,65 kg

(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.  
\* Ne mettre qu'une seule bûche densifiée à la fois dans votre appareil.

### Données logistiques :

**Palette L 120 x P 90 x H 125**  
**104 packs/palette**  
**Packs de 9,65 kg filmés pour**  
**une manutention facilitée**

### Dimensions :



Référence produit :  
**54150002WD**