# *TBS4300*

## *EPANDEUR TRACTE POUR AUTOPORTEES*

**Instructions d'assemblage & Liste pièces**

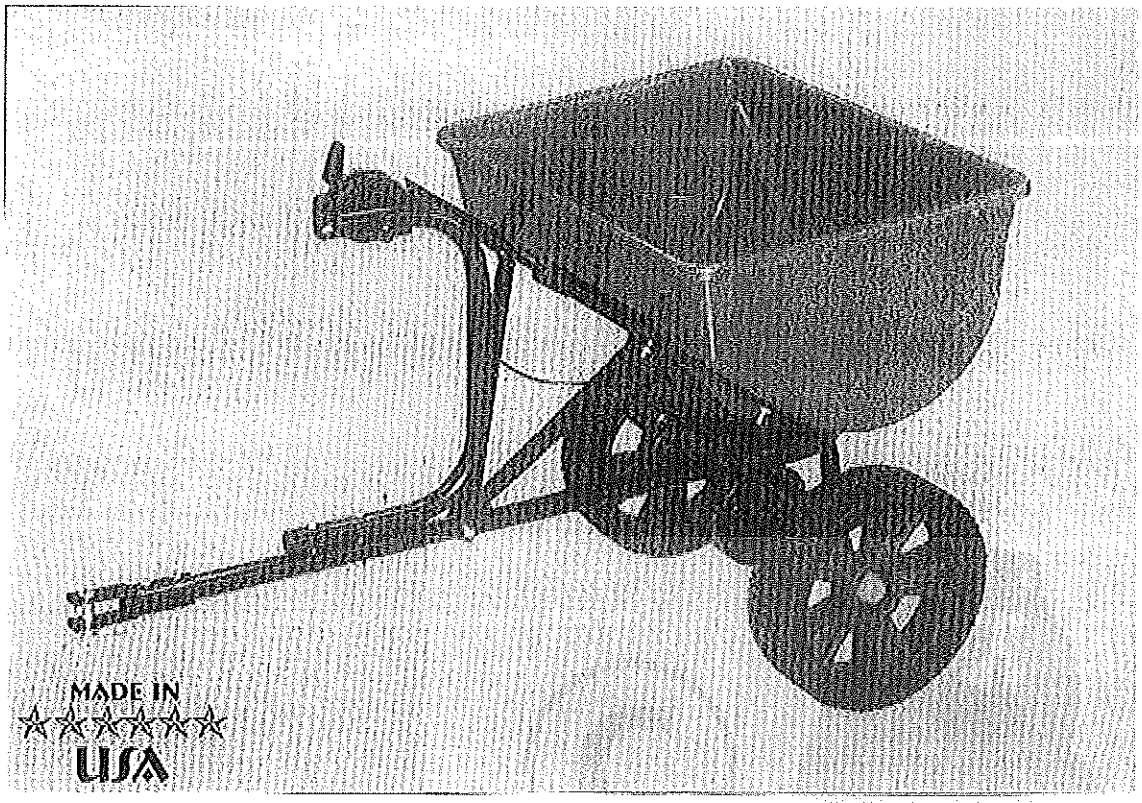


*PRECISION PRODUCTS, INC.*

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR TBS4300

***Petit conseil :*** Ne pas serrer les vis et écrous à fond au début, laisser un peu de jeu. Reserrer après l'assemblage complet de l'épandeur.

## Etape 1

Fixer la barre d'attelage (9) avec le trou central sur le croisillon (5) en utilisant un boulon hexagonal ¼ x 1-1/2 (15) et un écrou hexagonal ¼ (19).

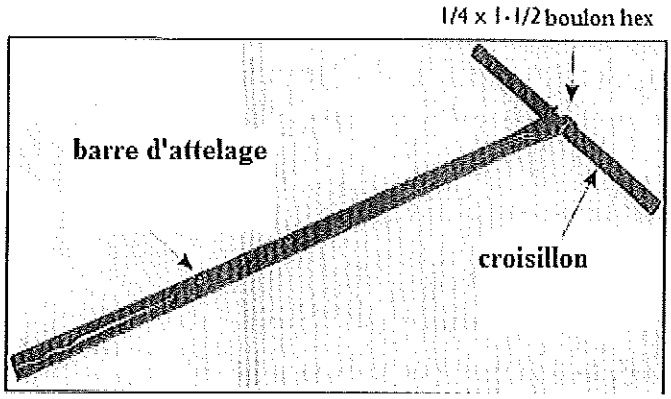


## Etape 2

Attacher la barre d'attelage sur les 2 supports de l'épandeur (8) en utilisant deux boulons hexagonal ¼ x 1-3/4 (14) et deux contre écrous ¼ (19).

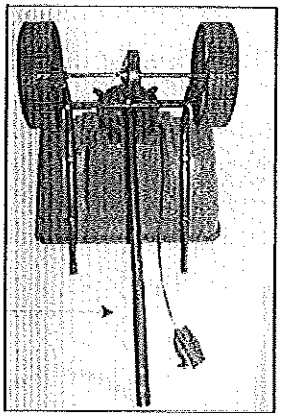


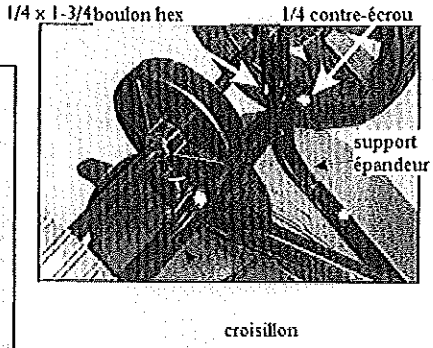


## Etape 3

Attacher les deux bras de support (11) sur l'épandeur à l'endroit indiqué sur la photo. Bloquer avec deux contre-écrous ¼ (19). Puis, fixer les deux bras de support (11) avec la barre d'attelage (9) en utilisant un boulon hexagonal ¼ x 1-1/2 (15) et bloquer avec un contre-écrou ¼.

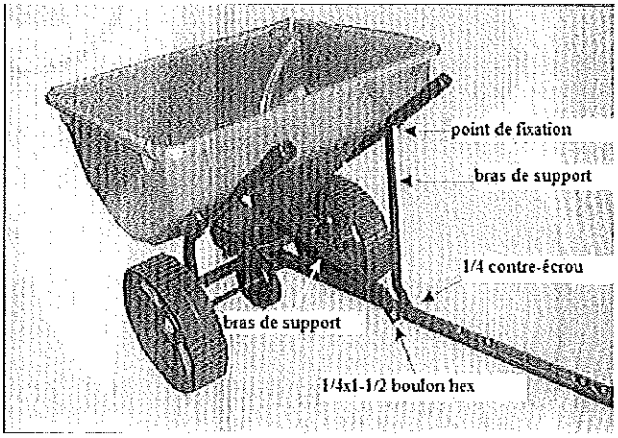

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR TBS4300

## Etape 4

Attacher le support de câble de commande (3) sur le dessus de la barre d'attelage (9) en utilisant deux boulon hexagonal ¼ x 2-1/4 (13) et deux contre-écrous ¼ (19). Fixer le câble de commande (6) avec le dessus du support de câble de commande en utilisant un boulon de chariot ¼ x 2-1/4 (12) et bloquer le avec un écrou-papillon ¼ (18).

Utiliser un marteau pour taper les deux prise de tube 7/8 (21) dans les bouts d'ouvertures du tube de support du câble de commande (3).

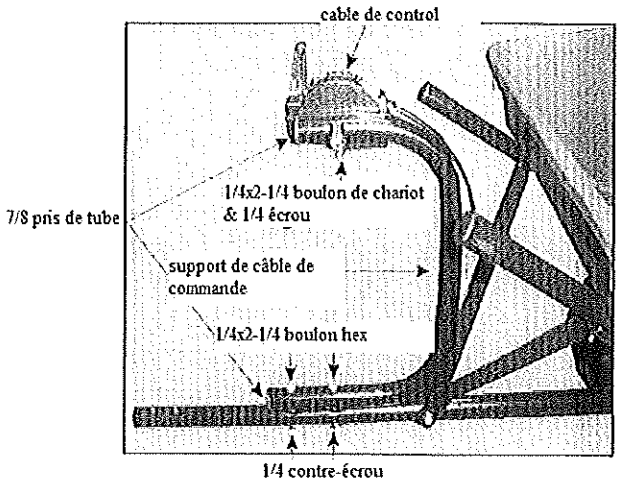


## Etape 5

Attacher les deux plats de chape (22) avec les deux côtés à l'extrémité de la barre d'attelage (9) en utilisant deux boulons hexagonal 1/' x 1-1/2 (15) et deux contre-écrous ¼ (19). Placer l'épingle de chape (16) dans le trou ouvert et bloquer le avec une goupille agrafe (23).

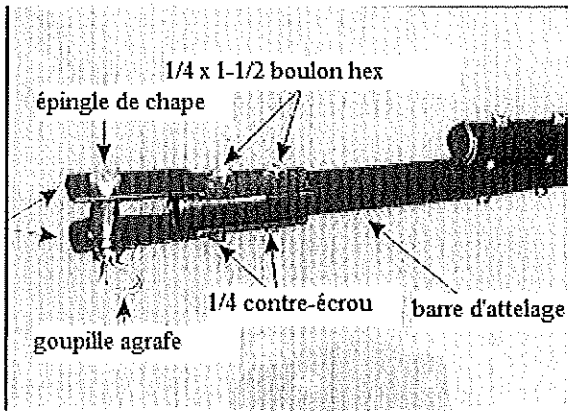


FONCTIONNEMENT DE VOTRE EPANDEUR

Les réglages du débit d'épandage se font avec le levier de sélection pour le positionner sur le chiffre de la gradation requis se trouvant sur l'ensemble du câble de controle.

POUR OUVRIR = Enfoncer le levier de controle jusqu'à ce qu'il se trouve contre l'extrémité du boîtier.
POUR FERMER = Tirer le levier vers l'utilisateur.

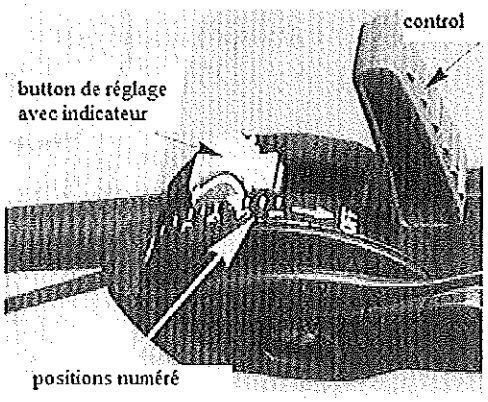


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

APRES CHAQUE USAGE : Laver l'épandeur à l'eau et le laisser sécher.
Lubrifier les parties mobiles tels que l'axe, l'obturateur et le rotor.

ATTENTION

Faites attention lors de l'utilisation d'herbicides, pesticides ou d'autres produits combinés. Ces produits peuvent être nuisibles à d'autres plantes de votre jardin.

# Parts List for TBS4300RD & TBS4300RDGY

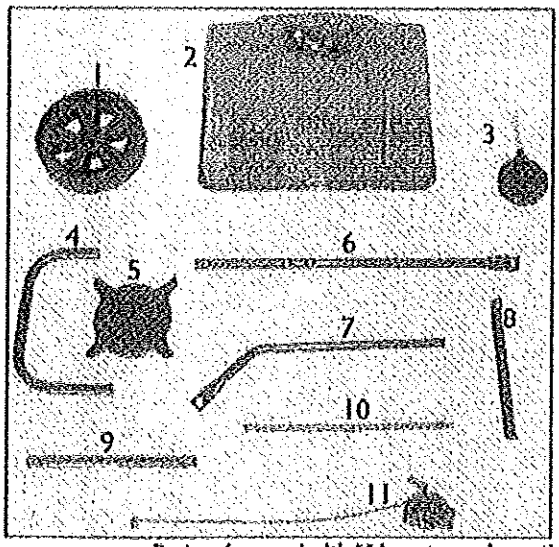


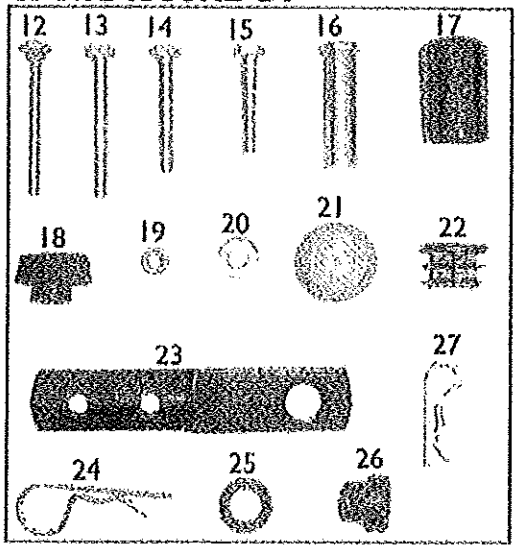


**Parts referenced with ** have two color options.**

| Ref No | Part No | Description | Qty | Ref No | Part No | Description | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2890 | Wheel | 2 | 11 | 2438 | Control Cable | 1 |
| 2 | 2886 | Hopper | 1 | 12 | 1868 | 1/4 x 2-1/4 Carriage Bolt | 1 |
| 3 | 2889G | Gear Case Assembly | 1 | 13 | 2101 | 1/4 x 2-1/4 Hex Head Bolt | 2 |
| 4 | 2282B | Control Cable Holder (Black) | 1 | 14 | 1086 | 1/4 x 2 Hex Head Bolt | 2 |
| ** | 7182G | Control Cable Holder (Gray) | | 15 | 6129 | 1/4 x 1-1/2 Hex Head Bolt | 8 |
| 5 | 2614 | Spinner Disc | 1 | 16 | 1840 | Clevis Pin | 1 |
| 6 | 2285B | Tow Bar (Black) | 1 | 17 | 2582 | Tube Cap | 2 |
| ** | 7185G | Tow Bar (Gray) | | 18 | 2828 | Wing Nut | 1 |
| 7 | 2892B | Hopper Support (Black) | 2 | 19 | 1558 | 1/4 Lock Nut | 12 |
| ** | 2892G | Hopper Support (Gray) | | 20 | 1817 | 1/4 Flat Washer | 4 |
| 8 | 2284B | Support Bracket (Black) | 2 | 21 | 1040R | Hub Cap | 2 |
| ** | 2284GY | Support Bracket (Gray) | | 22 | 1053 | 7/8 Tube Plug | 2 |
| 9 | 2280B | Cross Brace (Black) | 1 | 23 | 1062GY | Clevis Plate (Gray) | 2 |
| ** | 2280GY | Cross Brace (Gray) | | 24 | 1042 | #14 Hitch Pin Clip | 1 |
| 10 | 2564B | Axle (Black) | 1 | 25 | 1060 | 1/2 Spacer | 2 |
| ** | 2564G | Axle (Gray) | | 26 | 1842 | 1/2 Wheel Bushing | 2 |
| | | | | 27 | 2455 | #203 Hitch Pin Clip | 1 |

COMMENT COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE?

Si vous devez vous procurer des pièces de rechange, prière de les commander en donnant le n° du modèle, la référence et la description.

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication et de matière auprès de l'acheteur d'origine dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pour une durée de 1 an à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse selon notre jugement auprès de l'acheteur d'origine. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages engendrés par un usage abusif, erroné ou de la négligence, un accident, l'usure normale ou des modifications apportées à l'outil des personnes non-autorisées.